


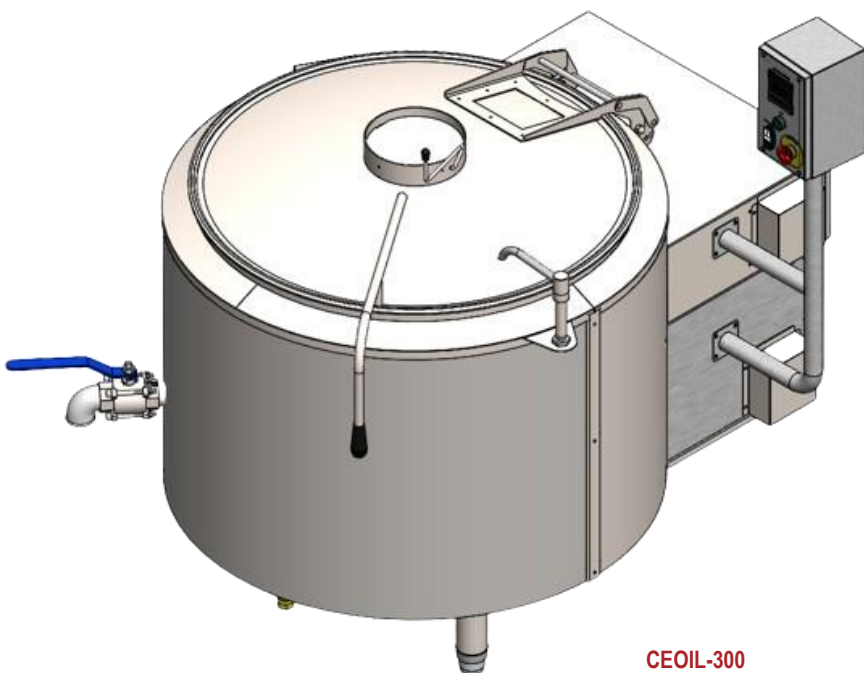

CEOIL-300

ESPECIFICAÇÕES

- Corpo externo em aço inoxidável;
- Tampa americana com sistema de travamento e abertura para secagem em aço inoxidável;
- Dobradiça reforçada e cabo prolongador em aço inoxidável;
- Manípulo da tampa e do secador em baquelite;
- Resistências revestidas em incoloy anti-corrosão;
- Sistema de emergência com reset restituível;
- Respiro para o vapor de óleo;
- Visor transparente para análise da expansão e qualidade do óleo mineral;
- Sistema eletromecânico de recirculação na camisa de óleo;
- Segurança mecânica contra superaquecimento;
- Ventilação forçada para resfriamento do sistema de potência;
- Bica giratória para abastecimento da panela;
- Pés com niveladores em poliamida 6.0.


INCLUSO

- Válvula de escoamento de processos 2 1/2";
- Copo nivelador de óleo da camisa com respiro;
- Óleo mineral paraquínico (1 abastecimento completo);
- Cabo de Alimentação trifásica;


OPCIONAIS

- Válvula de escoamento 3";
- Mexedor eletromecânico.

Modelo	Dimensões (mm)	Capacidade Panela (LTS)	Potência (KW)	Tensão trifásica (V)	Corrente (A)	Consumo (kW/h)	Peso (Kg)
CEOIL-300	1350x1263x1014	300	24	220/380	63/36	5760	-
CEOIL-500	1631x1283x1027	500	36	220/380	94/54	8640	-

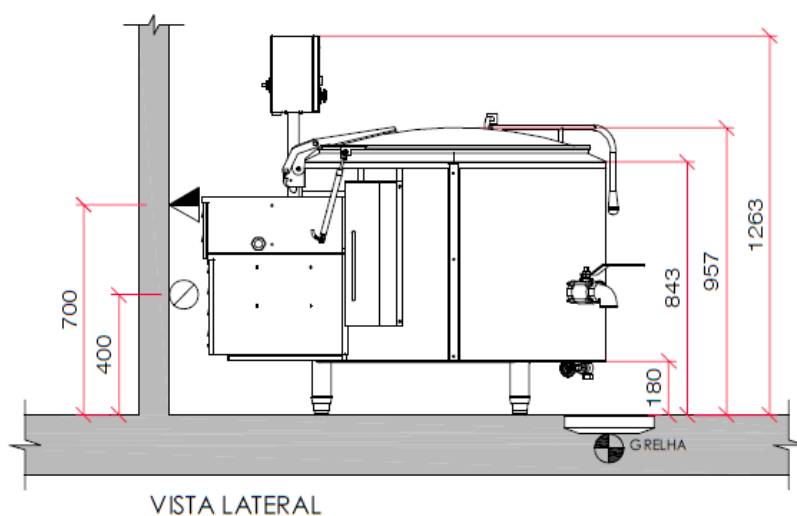


VISTA LATERAL

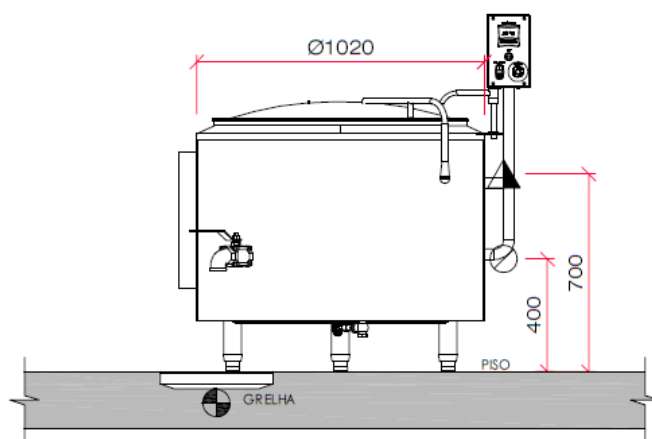


VISTA FRONTAL

CEOIL-300

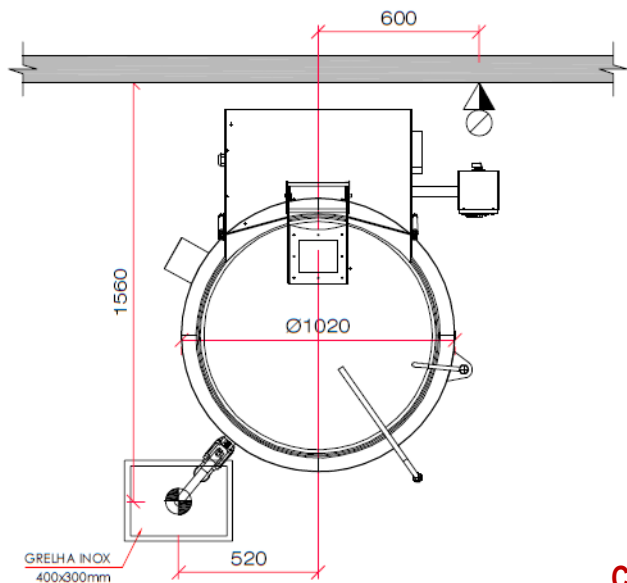


LEGENDA DE PONTOS	
	Ponto Elétrico na Parede 24kW - 380V TRIFÁSICO OU 220V TRIFÁSICO + TERRA + N altura de 700mm do piso.
	Ponto de Água Fria na Parede $\varnothing 3/4"$, altura de 400mm do piso.
	Tubulação de Esgoto Resistente a alta temperatura (90°C). Utilizar grelha em Aço Inox medindo 400x300mm (não inclusa no fornecimento).
Observações: - Toda a instalação deve obedecer as normas da ABNT. - Prever coifa para captação de gordura e vapor. - Prever ligação entre equipamento e ponto de gás com mangote flexível. - Tomadas "NÃO" são fornecidas pela COZIL. - Medidas em milímetros.	


CEOIL-300

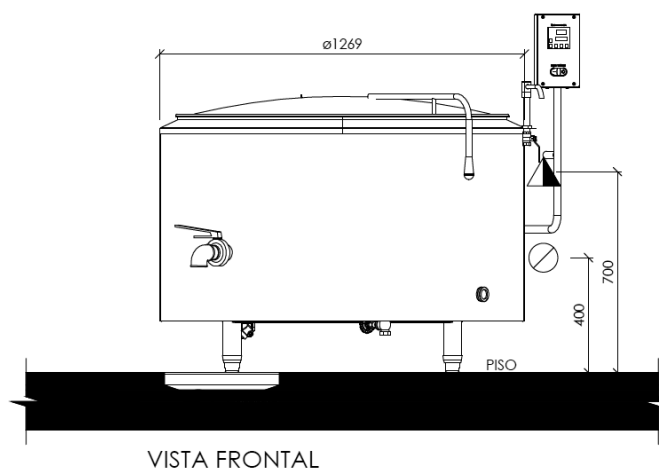

VISTA FRONTAL

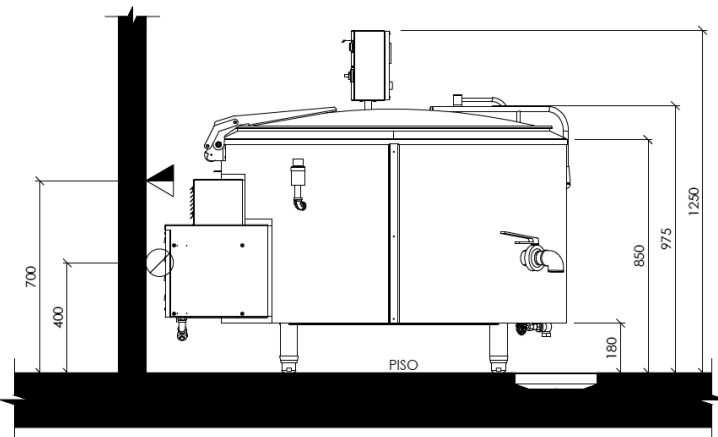

VISTA LATERAL

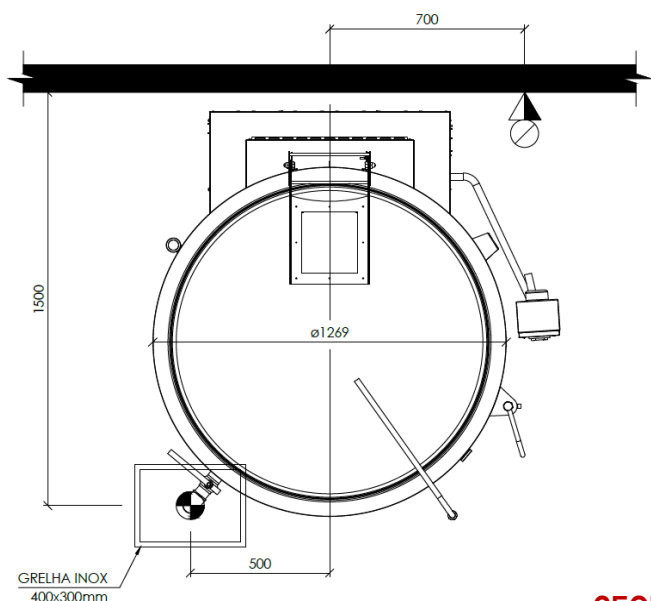

VISTA SUPERIOR

LEGENDA DE PONTOS	
	Ponto Elétrico na Parede 36kW - 220V TRIFÁSICO + TERRA + N altura de 700mm do piso.
	Ponto de Água Fria na Parede $\varnothing 3/4"$, altura de 400mm do piso.
	Tubulação de Esgoto Resistente a alta temperatura (90°C). Utilizar grelha em Aço Inox medindo 400x300mm (não inclusa no fornecimento).
Observações: - Toda a instalação deve obedecer as normas da ABNT. - Prever coifa para captação de gordura e vapor. - Prever ligação entre equipamento e ponto de gás com mangote flexível. - Tomadas "NÃO" são fornecidas pela COZIL. - Medidas em milímetros.	

CEOIL-500