





Especificações

- Construído em aço inoxidável ;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 8000 kcal/h;
- Grelhas em ferro fundido medindo 445x400mm;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Bandeja inferior coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon);
- Compatível com Forno de Base Modular 900 a gás ou elétrico Power Line (opcional).


FGPL-135C

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Queimadores 8000 kcal/h	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
FGPL-45C	450x1060x240	02	63.880 / 16.053	1,37 / 1,73	xxx	0%
FGPL-90C	900x1060x240	04	127.293 / 32.106	2,73 / 3,46	xxx	0%
FGPL-135C	1350x1060x240	06	191.173 / 48.159	4,10 / 5,19	xxx	0%
Pressão do gás Requerida	GLP: 285mmca GN : 200mmca					

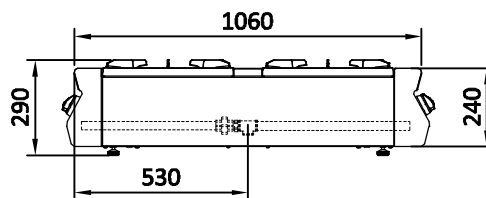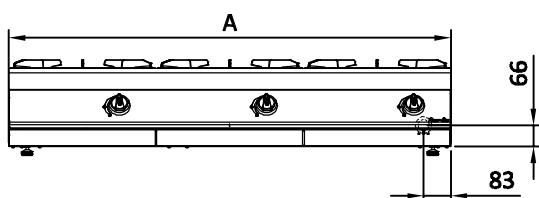

CONEXÃO DE GÁS 3/4" BSP
VISTA LATERAL

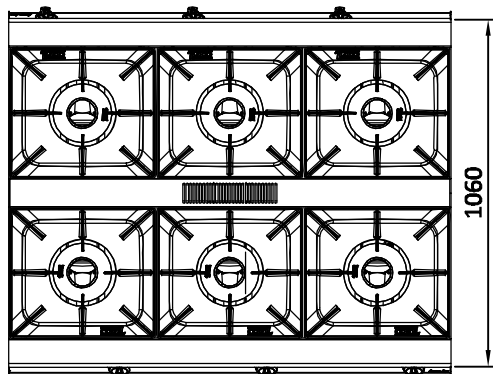



FGPL-90




Especificações

- Construído em aço inoxidável ;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 8000 kcal/h;
- Grelhas em ferro fundido medindo 445x400mm;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Bandeja inferior coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon);
- Compatível com Forno de Base Modular 900 a gás ou elétrico Power Line (opcional).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Queimadores 8000 kcal/h	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPi
FGPL-45	450x980x240	02	63.880 / 16.053	1,37 / 1,73	xxx	0%
FGPL-90	900x980x240	04	127.293 / 32.106	2,73 / 3,46	xxx	0%
FGPL-135	1350x980x240	06	191.173 / 48.159	4,10 / 5,19	xxx	0%

Pressão do gás Requerida GLP: 285mmca
GN : 200mmca

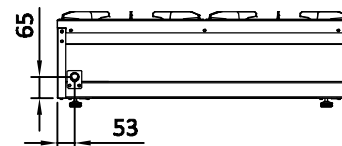

CONEXÃO DE GÁS 3/4" BSP
VISTA TRASEIRA

