



MINI CÂMARA VERTICAL 1P PARA RESFRIADOS OU CONGELADOS

Cold Line
Refrigeração



MCR-51


Especificações

- Construído em aço Inox AISI 304;
- Corpo externo: Paineis e laterais em aço Inox AISI 304 e teto, traseira e fundo em alumínio liso naval.
- Corpo interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos;
- Dobradiças em aço Inox AISI 304;
- Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gastronorm 1/1 (gn's não inclusos);
- Cantoneiras para receber caixas, grades, gn's 1/1 (não inclusos);
- Caixas plásticas perfurada medindo 336x526x236mm Interno (37 litros interno) 360x550x247mm externo;
- Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
- Unidade de refrigeração incorporada;
- Degelo automático com o sistema frost-free;
- Termostato digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C,
- Gás ecológico R134A;
- Temperatura de trabalho congelados: -18°C à -22°C,
- Gás ecológico R-404a;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).


Ficha Técnica

	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade caixas	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
Mini câmara p/ resfriados	MCR-51	510x760x2050	01	05	14	395	1/2	xxx	0%
Mini câmara p/ congelados	MCC-51	510x760x2050	01	05	14	395	1	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

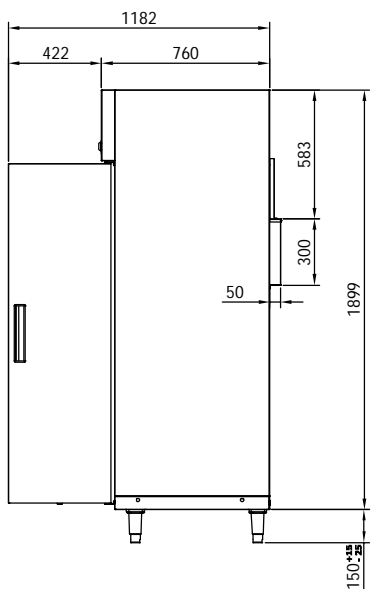

VISTA LATERAL

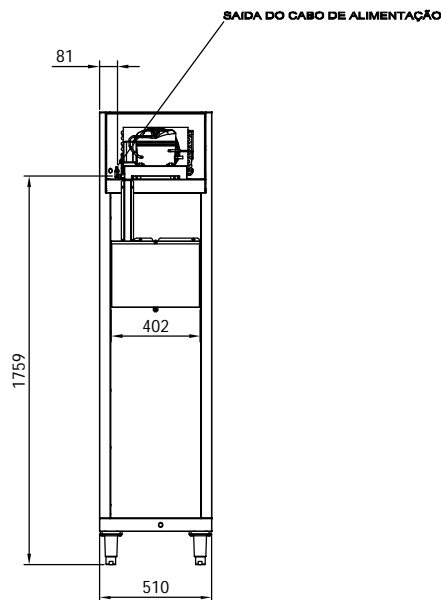

VISTA TRASEIRA

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).





MINI CÂMARA VERTICAL 2P PARA RESFRIADOS OU CONGELADOS

Cold Line
Refrigeração



MCR-95


Ficha Técnica

Especificações


Construído em aço Inox AISI 304;
Corpo externo: Painel e laterais em aço Inox AISI 304 e teto, traseira e fundo em alumínio liso naval.
Corpo interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
Isolamento em poliuretano de alta densidade;
Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos;
Dobradiças em aço Inox AISI 304;
Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gastronorm 1/1 (gn's não inclusos);
Cantoneiras para receber caixas, grades, gn's 1/1 (não inclusos);
Caixas plásticas perfurada medindo 336x526x236mm interno (37 litros interno) 360x550x247mm externo;
Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
Unidade de refrigeração incorporada;
Degelo automático com o sistema frost-free;
Termostato digital de temperatura;
Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C,
Gás ecológico R134A;
Temperatura de trabalho congelados: -18°C à -22°C,
Gás ecológico R-404a;
Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).

	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade caixas	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
Mini câmara p/ resfriados	MCR-95	950x760x2050	02	10	28	812	1/2	xxx	0%
Mini câmara p/ congelados	MCC-95	950x760x2050	02	10	28	812	1	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

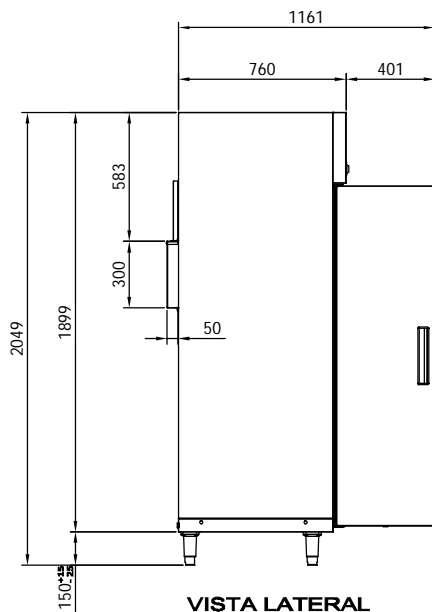

VISTA LATERAL

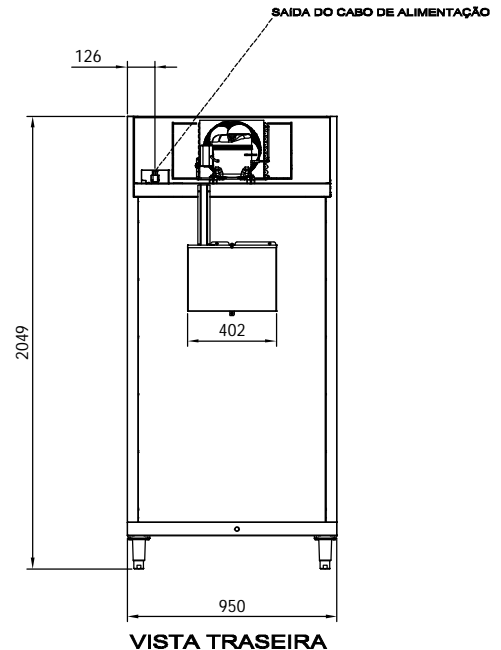

VISTA TRASEIRA

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).





Especificações

Construído em aço Inox AISI 304;
Corpo externo: Painel e laterais em aço Inox AISI 304 e teto, traseira e fundo em alumínio liso naval.
Corpo Interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
Isolamento em poliuretano de alta densidade;
Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos;
Dobradiças em aço Inox AISI 304;
Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gastronorm 1/1 (gn's não inclusos);
Cantoneiras para receber caixas, grades, gn's 1/1 (não inclusos);
Caixas plásticas perfurada medindo 336x526x236mm interno (37 litros interno) 360x550x247mm externo;
Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
Unidade de refrigeração incorporada;
Degelo automático com o sistema frost-free;
Termostato digital de temperatura;
Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C,
Gás ecológico R134A;
Temperatura de trabalho congelados: -18°C à -22°C,
Gás ecológico R-404a;
Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).




MCR-190

Ficha Técnica

	Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade caixas	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
Mini câmara p/ resfriados	MCR-190	1900x760x2050	04	20	56	1717	1/2+	xxx	0%
Mini câmara p/ congelados	MCC-190	1900x760x2050	04	20	56	1717	1 1/2	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

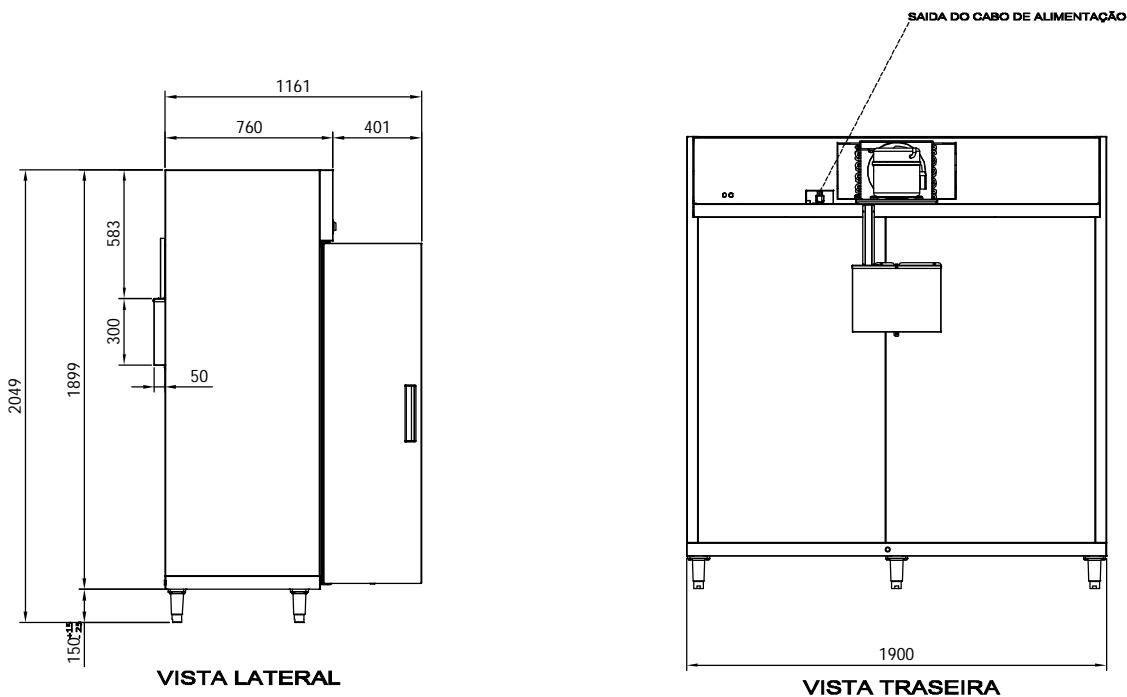

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

