



PRVTC-2P

Especificações



Construído em aço Inox AISI 304;
Corpo externo: Laterais e painéis em aço Inox AISI 304, teto e fundo em alumínio liso naval.
Corpo interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
Isolamento em poliuretano de alta densidade;
Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos;
Dobradiças em aço Inox AISI 304;
Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gastronorm 1/1 (gn's não inclusos);
Grades não inclusas;
Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
Unidade de refrigeração incorporada;
Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo;
Termocontrolador digital de temperatura;
Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C gás ecológico R134A;
Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
PRVTC-2P	700x855x2050	02	34	560	1/2	xxx	0%
PRVTC-4P	1400x855x2050	04	68	1180	1/2	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

Obs.: Para equipamentos com diferentes configurações ver pagina 28.

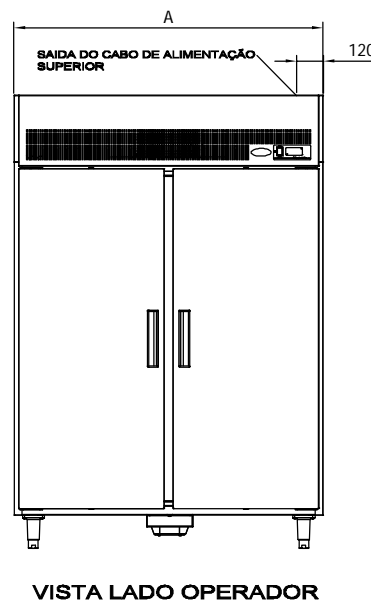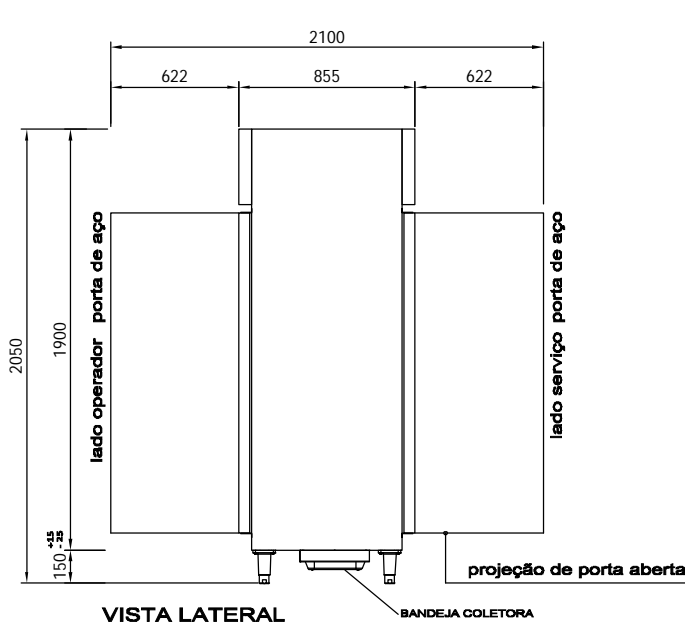

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).





PASS THROUGH VERTICAL REFRIGERADO COM PORTAS INTERIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL E VIDRO NO LADO DE SERVIÇO

Cold Line
Refrigeração

Especificações

Construído em aço Inox AISI 304;
Corpo externo: Laterais e painéis em aço Inox AISI 304, teto e fundo em alumínio liso naval.
Corpo interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
Isolamento em poliuretano de alta densidade;
Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos - lado operador;
Portas interiças com requadro em alumínio e vidro duplo transparente com sistema anti-umidificação, com fechamento magnético e puxadores frontais - lado serviço;
Dobradiças em aço Inox AISI 304;
Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber recipiente gastronorm 1/1 (gn's não inclusos);
Grades não inclusas;
Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;
Unidade de refrigeração incorporada;
Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo;
Termostato digital de temperatura;
Temperatura de trabalho: +2°C a +6°C gás ecológico R134A;
Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).





PRVTC-2VL

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Qtde portas (unidades)	Capacidade (GN 1/1-65)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
PRVTC-1VL	700x855x2050	02	34	560	1/2	xxx	0%
PRVTC-2VL	1400x855x2050	04	68	1180	1/2	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

Obs.: Para equipamentos com diferentes configurações ver pagina 28.

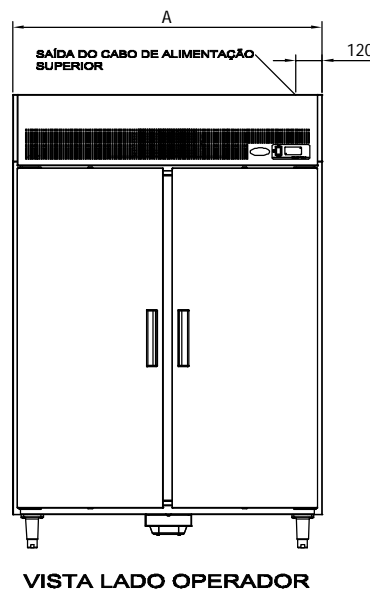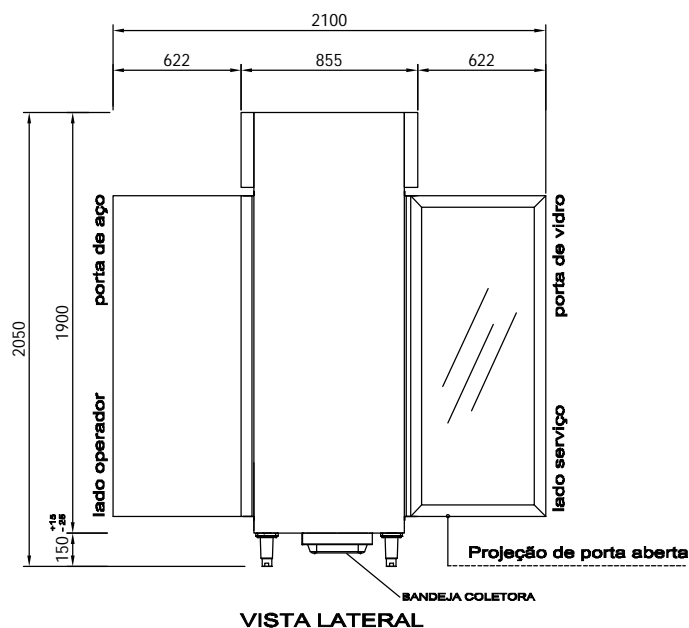

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

