



REFRIGERADOR HORIZONTAL BAIXO COM GAVETAS - UNIDADE INCORPORADA

Cold Line
Refrigeração



RHCX-3P

Especificações



Construído em aço Inox AISI 304;
 Corpo externo: Pannel e laterais em aço Inox AISI 304 e teto, traseira e fundo em alumínio liso naval.
 Corpo interno em alumínio liso naval (Opcional Inox - Verificar código);
 Isolamento em poliuretano de alta densidade;
 Gavetas perfuradas em aço Inox AISI 304 para resfriamento, dimensionadas para receber recipiente gastronômico 1 /1-200 (gn's não inclusos) e equipadas com puxadores frontais embutidos;
 Sistema de refrigeração através de ar forçado
 Unidade de refrigeração incorporada;
 Cabine padrão lado direito (esquerdo opcional);
 Degelo automático com o sistema frost-free;
 Termocontrolador digital de temperatura;
 Temperatura de trabalho refrigerador: +2°C a +6°C, Gás ecológico R-134a;
 Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon);
 "Conjunto de rodízios giratórios Ø5", sendo os rodízios frontais equipados com freio (opcional);
 Tampo superior injetado em aço Inox AISI 304 (opcional) com placa de fibra cerâmica;
 Destinado ao apoio de equipamentos de cocção Compact Line.

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade apoio módulos 350mm	Qtde. gavetas (unidades)	Capacidade (gn 1/1-200)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
RHCX-2G	1400x700x575	04	02	02	181	1/4	xxx	0%
RHCX-3G	2100x700x575	06	03	03	282	1/4	xxx	0%
RHCX-2P	1400x700x575	04	02	02	181	1/4	xxx	0%
RHCX-3P	2100x700x575	06	03	03	282	1/4	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

Obs.: Para equipamentos com diferentes configurações ver pagina 28.

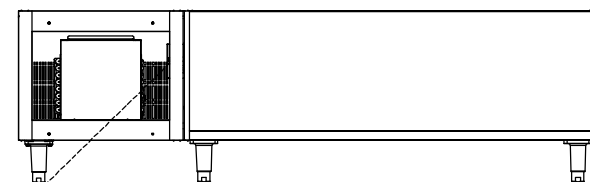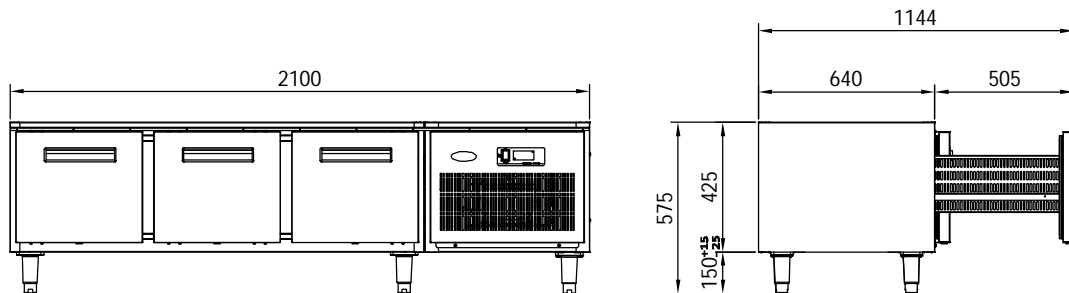

CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 1,8 METROS
+ PLUG 2P+T 10A

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

