



UNDERCOUNTER COZIL PARA RESFRIADOS E CONGELADOS

Cold Line
Refrigeração



Especificações


- Construído em aço Inox AISI 304;
- Isolamento em poliuretano de alta densidade;
- Tampo superior injetado em poliuretano de alta densidade;
- Porta com sistema de fechamento magnético e sistema anti-umidificação;
- Prateleira intermediária removível;
- Prateleira inferior removível;
- Sistema de refrigeração através de ar forçado;
- Unidade de refrigeração incorporada;
- Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos proveniente de degelo;
- Termocontrolador digital de temperatura;
- Temperatura de trabalho refrigerador: +2°C a +6°C, Gás ecológico R-134a;
- Temperatura de trabalho freezer: -18°C à -22°C, Gás ecológico R-404a;
- Com rodízios giratórios de 3" sendo os frontais com freio;
- Potência total ¼ HP (186.5W);
- Tensão 220V Monof. 60Hz;
- Deixar o equipamento 50mm afastado da parede para melhor desempenho;

Ficha Técnica

UDCR-1P

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Unidade de refrigeração	Qtde. portas (unidades)	Volume Interno (litros)	Potência do compressor (HP)	Preço (R\$)	IPI
UDCR-1P	690x700x810	incorporado	01	180	1/4	xxx	0%
UDCC-1P	690x700x810	incorporado	01	180	1/4	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico, 60Hz

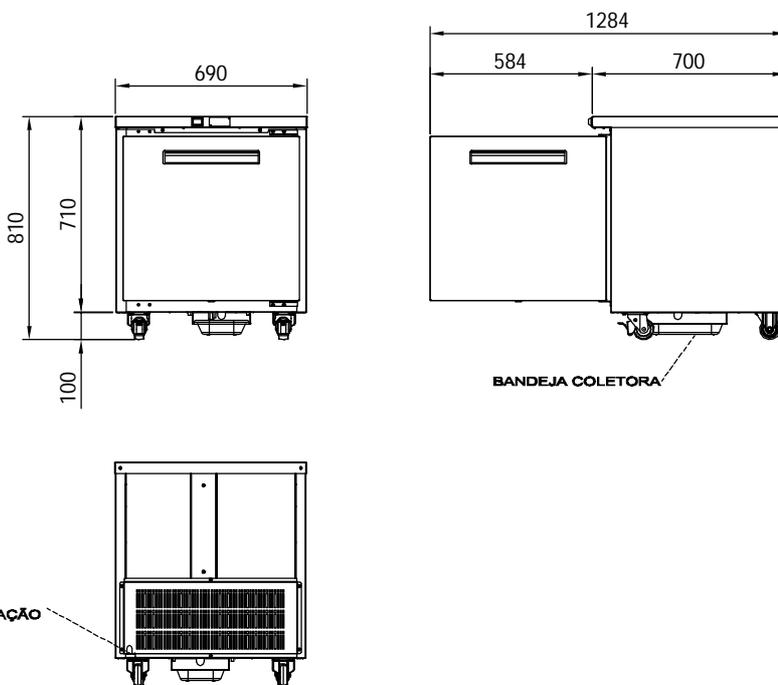

REV.:00
JULHO-2018

Todos os direitos reservados.
 A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
 Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

