BMEIL-100

Especificações

- Construído em aço inoxidável ;
- Cuba dimensionada para receber gns com profundidade máxima de 150mm (não inclusos) equipada com fundo perfurado removível em aço inoxidável e dreno;
- Resistência elétrica de imersão em aço inoxidável;
- Estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água;
- Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto;
- Painel com indicação gradual de temperatura através de gravação a laser;
- Botão liga/desliga com iluminação;
- Manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Temperatura de trabalho: até 90°C;
- Prateleira inferior gradeada em aço inoxidável;
- Bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (Litros)	Capacidade máxima GN 1/1x150	+	GN 1/2x150	Potência (kW)	Preço (R$)	IPI
BMEIL-100	1000x1000x900	72	02	+	02	4,0	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V Monofásico , 60Hz



VISTA FRONTAL

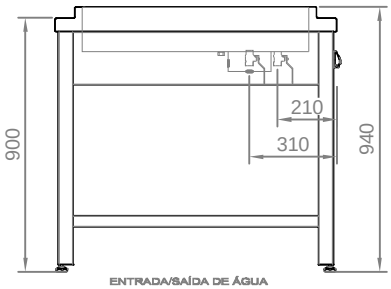

VISTA LATERAL



VISTA TRASEIRA



REV.:00

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).