BMGPL-90

Especificações

- Construído em aço inoxidável ;
- Cuba dimensionada para receber gns com profundidade máxima de 150mm (não inclusos) equipada com fundo perfurado removível em aço inoxidável e dreno;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Gaveta inferior coletora de resíduos em aço inoxidável;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (litros)	Capacidade máxima gn 1/1-150		gn 1/3-150	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R$)	IPI
BMGPL-45	450x980x240	36	01	+	01	15.387 / 3.853	0,33 / 0,42	xxx	0%
BMGPL-90	900x980x240	72	02	+	02	30.774 / 7.705	0,66 / 0,83	xxx	0%

Pressão do gás Requerida GLP: 285mmca
GN : 200mmca





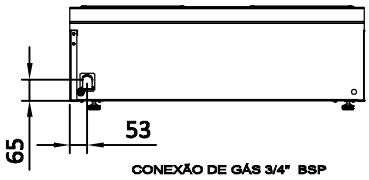

Dreno Frontal

CONEXÃO DE GÁS 3/4" BSP

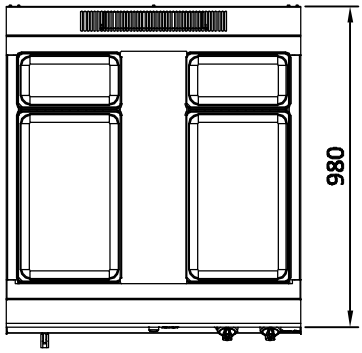

REV.:00

Todos os direitos reservados.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).