Especificações

BANHO-MÁRIA ELÉTRICO COMPACT LINE

Construído externamente em aço inoxidável;
Cuba dimensionada para receber gns com profundidade máxima de 150mm (não inclusos);
*Projetado para elevar a temperatura da água de 24,8°C á 98°C em 25 (vinte e cinco) minutos;
*Resistência elétrica em aço inoxidável;
*Controle de temperatura por termostato e lâmpada piloto;
Dreno no painel frontal;
*Manípulo anatômico cromado;
*Botões cromados liga/desliga com iluminação LED;
Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon) Ø34mm.

Observações:
Módulo Gabinete de Base opcional.
Estrutura de base opcional.
Divisor de Gn's opcional.

Não recomendado acoplar ao forno #.

" * " Novidades da linha.

BMECP-70

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Capacidade (litros)	Capacidade máxima (gn 1/1-150)	Potência das Resistências (kW)	Consumo sem produto (98°C)	Peso Seco
BMECP-35	350x743x335	06	01	2,0 - Monof.	2,0 kWh	17 kg
BMECP-70	700x743x335	13	02	4,0 - Monof.	4,0 kWh	30 kg
BMECP-105M	1050x743x335	20	03	6,0 - Monof.	6,0 kWh	50 kg
BMECP-105T	1050x743x335	20	03	6,0 - Trif.	6,0 kWh	50 kg

Alimentação elétrica: tensão 220V monofásica, 60Hz

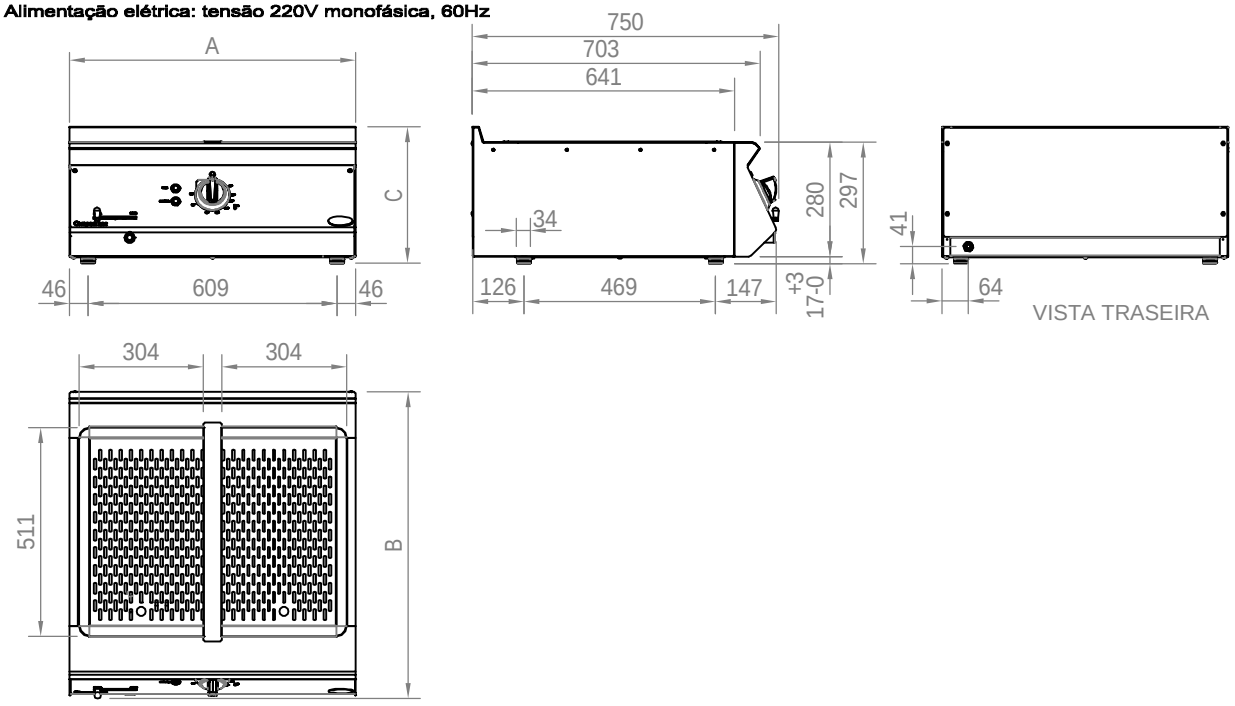

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).