



CGVIL-200A


Especificações

- Construído em aço inoxidável ;
- Painel de cocção e revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolamento térmico em mantas de lã de vidro;
- Tampa em aço inoxidável auto clavada com válvula de segurança, equipada com torniquetes extra reforçados, fechamento hermético através de gaxeta de vedação em neoprene, sistema de abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite.
- Chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor;
- Painel de comando em aço inoxidável;
- Manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo;
- Aquecimento a gás auto gerador de vapor, através de galerias especiais de queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional;
- Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;
- Equipado com uma válvula de segurança (modelo 100 litros);
- Equipado com duas válvulas de segurança (modelos 200, 300 e 500 litros);
- Pés tubulares em aço inoxidável \varnothing 1 1/2" com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) \varnothing x altura	Capacidade (Litros)	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m3(gn)	Preço (R\$)	IPI
CGVIL-100A	\varnothing 785 x 910	100	56.000 / 14.100	1,20/1,51	xxx	0%
CGVIL-200A	\varnothing 985 x 910	200	112.000 / 28.200	2,40/3,04	xxx	0%
CGVIL-300A	\varnothing 1180 x 910	300	168.000 / 42.300	3,60/4,54	xxx	0%
CGVIL-500A	\varnothing 1405 x 910	500	224.000 / 56.400	4,80/6,05	xxx	0%

**Pressão do gás
Requerida** GLP: 285mmca
GN: 200mmca

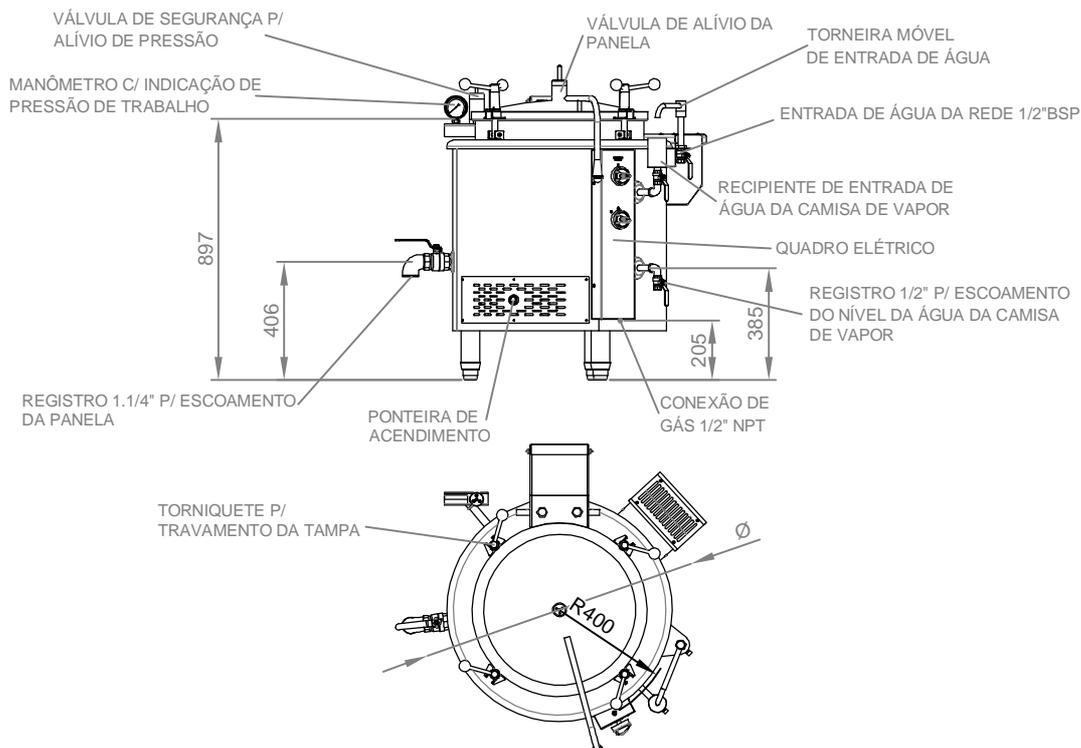

REV.:00

Todos os direitos reservados.
A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.
Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

