
## VITRINE FECHADA REFRIGERADA





## Especificações:

Modelos 1000mm portas de correr e modelos 700mm pivotante ;

Sistema de refrigeração especial através de ar forçado;

Unidade de refrigeração incorporada;

Termocontrolador digital de temperatura;

Iluminação em led;

Cúpula de vidro alinhada a base;

Prateleira(s) em vidro com regulagem de níveis; Pés niveladores de altura;


Externamente em aço inox, opcional na cor branca ou preta;

códigos conforme tabela;

**VRF3-100** 

Código	Modelo	Classe	Temperatura	Potência		Dimensões (mm)	Níveis de
		Climática	Trabalho (ºC)	(W)	(Kw/mês)	AXBXC	Exposição
VRF1	FREESTANDING	3	3 a 7	298/415	143/200	700/1000 x 700 x 960	Base
VRF2	FREESTANDING	3	3 a 7	415/447	200/215	700/1000 x 700 x 1130	Base e 1 Prateleira
VRF3	FREESTANDING	3	3 a 7	415/623	200/300	700/1000 x 700 x 1250	Base e 2 Prateleiras

Alimentação Elétrica: 220V Monofásico 60Hz Dimensões pode variar +/- 5mm

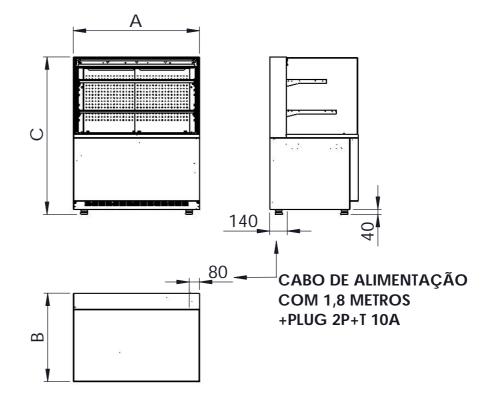

Todos os direitos reservados. A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso. Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).





