


FICHA TÉCNICA

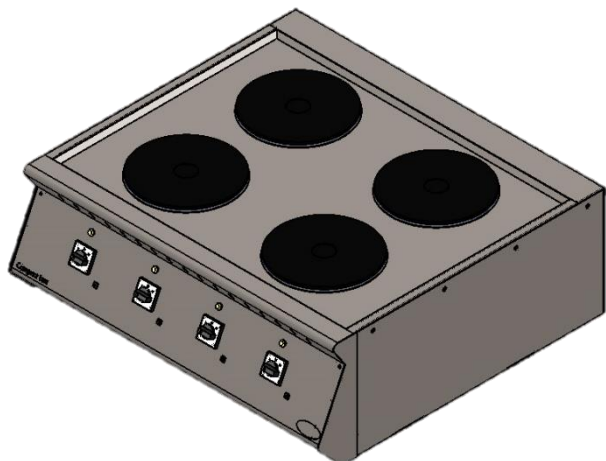

FECP-ESP000005


ESPECIFICAÇÕES:

- Construção externa em aço inoxidável 304 escovado;
- Ajuste de potência individual por meio de chave seletora com 3 níveis de aquecimento: mínimo, médio e máximo;
- Placas aquecedoras com diâmetro aproximado de 180 mm;
- Resistências elétricas com sistema de segurança contra sobreaquecimento;
- Pannel de comando frontal com marcação gradual numérica de potência e resfriamento natural;
- Pés niveladores com ajuste de altura fabricados em poliamida 6.6 (nylon);
- Superfícies lisas e cantos arredondados com acabamento sanitário;
- Indicação luminosa para aquecimento;
- Cabo PP flexível em cobre classe 5, PVC antichama, 450/750 V, 70 °C, conforme NBR NM 247-5;
- Configuração de alimentação elétrica trifásica;
- Marcação pictográfica do quadrante de aquecimento.


OPCIONAIS:

- Plugue e tomada padrão ABNT NBR 14136;
- Gabinete inferior em aço inoxidável AISI 304 escovado;


Modelo	Dimensões LxAxP(mm)	Qte Bocas	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência (kW)	Corrente (A)	Consumo* (kW/h)	Peso (kg)	Volume (m³)
FECP-ESP000005	800x280x743	4	380	60	10,4	17,2	1664	-	-

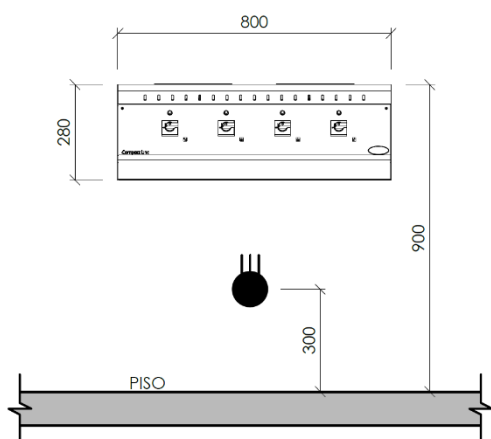

VISTA FRONTAL

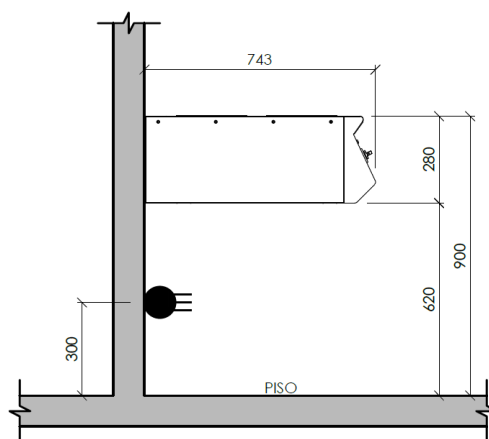

VISTA LATERAL

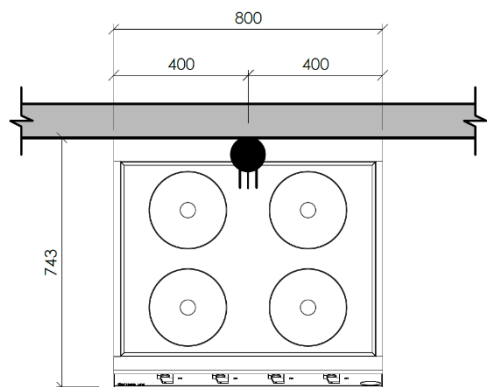

VISTA SUPERIOR

LEGENDA DE PONTOS



Ponto Elétrico na Parede 10,4kW - 380V trifásico 3F+T - 60Hz
altura de 300mm do piso.

Observações:

- Toda a instalação deve obedecer as normas de ABNT.
- Prever coifa para captação de gordura e vapor.
- Equipamento fornecido SEM PLUGUE.
- Tomadas e plugues "NÃO" são fornecidas pela COZIL.
- Medidas em milímetros.

*Baseado em 8 horas 20 dias por mês.

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.

Proibida a cópia parcial ou total e reprodução comercial sem autorização da Cozil Equipamentos Industriais Ltda. (Inciso I artigo 29 Lei 9.610/68)