


FICHA TÉCNICA

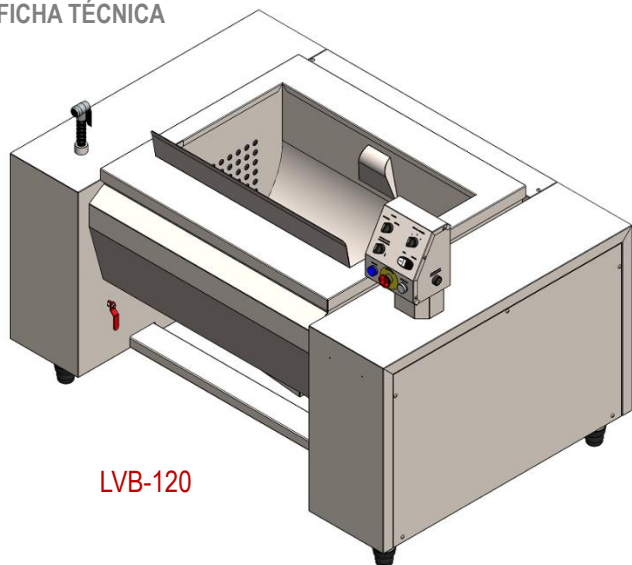

LVB-120

ESPECIFICAÇÕES:

- Construído em aço inoxidável;
- Cesto perfurado orifício de 6mm² basculante até 120° com sistema de segurança bimanual;
- Entrada e drenagem de água automáticos e com by-pass manual;
- Ajuste do vórtice com 3 velocidades;
- Controle de nível automático por eletrodos com indicação visual no painel;
- Filtro de remoção sedimentar removível e lavável na bomba;
- Bomba centrífuga autoaspirante para recirculação da água e geração de vórtice de lavagem;
- Ducha retrátil manual para remoção por jato com manipulador anatômico 1,5m;
- Alimentação trifásica com cabo PP antichama conforme NBR NM 247-5;
- Pés com sapatas niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon).


REQUISITOS FUNCIONAIS:

- Pressão mínima de entrada da água 1,5 Kgf/cm²;
- Filtro para retenção de partículas (não incluso).


ACESSÓRIO OPCIONAL:

- Carro transporte para Lavadora.

Modelo	Dimensões LxAxP(mm)	Capacidade (lts)	Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência (W)	Corrente (A)	Consumo* (kW/h)	Peso (kg)	Volume (m³)
LVB-120	1500x800x1000	120	220	60	900	2,4	144	-	-

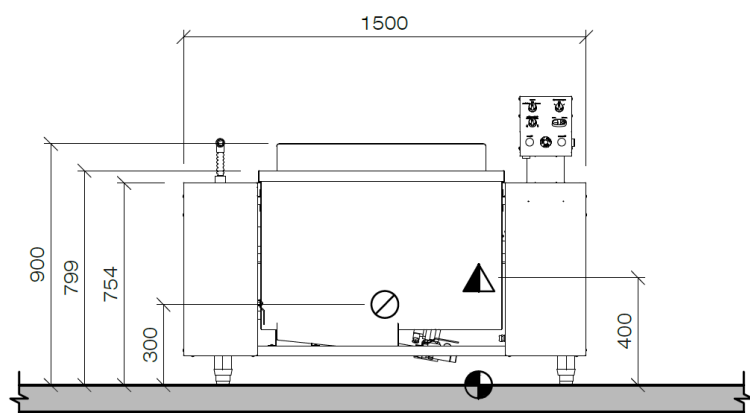

VISTA SUPERIOR

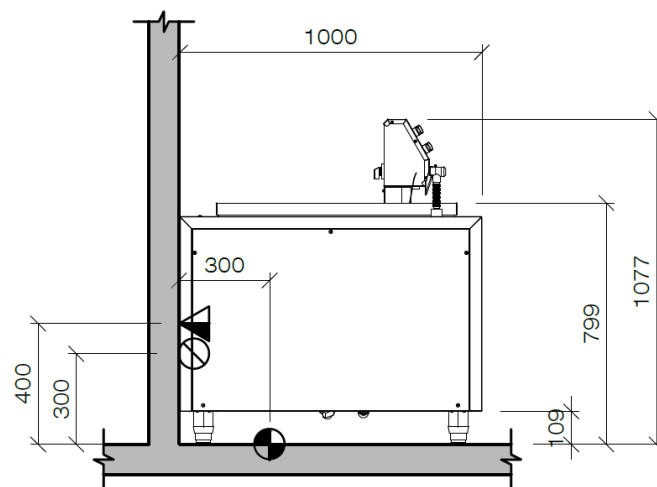

VISTA LATERAL

LEGENDA DE PONTOS

	Tomada Elétrica na Parede 0,9kW - 220V mono/bifásico + terra - 60Hz altura de 400mm do piso.
	Ponto de Água Fria no piso ø1/2", altura de 300mm do piso.
	Ponto de Esgoto no Piso ø1".

Observações:

- Toda a instalação deve obedecer as normas de ABNT.
- Equipamento fornecido com PLUGUE de 3 pinos 10A - padrão ABNT.
- Tomadas "NÃO" são fornecidas pela COZIL.
- Torneiras e conexões "NÃO" são fornecidas pela COZIL.
- Local precisa prever sifão flexível de duas entradas e uma saída (duplo).
- Medidas em milímetros.

*Baseado em 8 horas 20 dias por mês.