



# FOGÃO FRANCÊS À GÁS MODULAR

NOVA  
Compact Line

## Especificações

FOGÃO FRANCÊS COMPACT LINE

\*Acendimento Eletrônico



- Construído externamente em aço inoxidável;
- Chapa superior e anel central em aço liga SAE 1020;
- Queimador de alto rendimento em ferro fundido com 2 anéis de chama de 4,76 kW;
- \*Projetado para atingir 237°C no centro do disco, 151°C à 200mm do centro e 84°C à 300mm do centro em 15 (quinze) minutos e aos 30 (trinta) minutos atinge 318°C no centro do disco, 220°C à 200mm do centro e 141°C à 300mm do centro em FOGO ALTO;
- \*Em FOGO BAIXO mantém 268°C no centro do disco, 208°C à 200mm do centro e 171°C à 300mm do centro em 60 (sessenta) minutos;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- \*Segurança contra falta de chama;
- \*Acendimento eletrônico através de botão à pilha (AA) 1,5V;
- \*Manípulo cromado anatômico;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon) Ø34mm;

### Observações:


- \*Não precisa de ponto elétrico.
- Módulo Gabinete de Base opcional.
- Estrutura de Base opcional.

" \* " Novidades da Linha

FFCP-70

### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Queimadores 4,76 kW/h	Potência BTU / kcal/h	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Bandeja de Resíduos/Gordura	Peso Seco
FFCP-70	700x743x335	01	16.258 / 4.100	0,356 / 0,435	9,0 (litros)	72 kg
<b>Pressão do gás Requerida</b>	<b>Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): 285 mmCA</b> <b>Gás Natural (GN): 200 mmCA</b>					

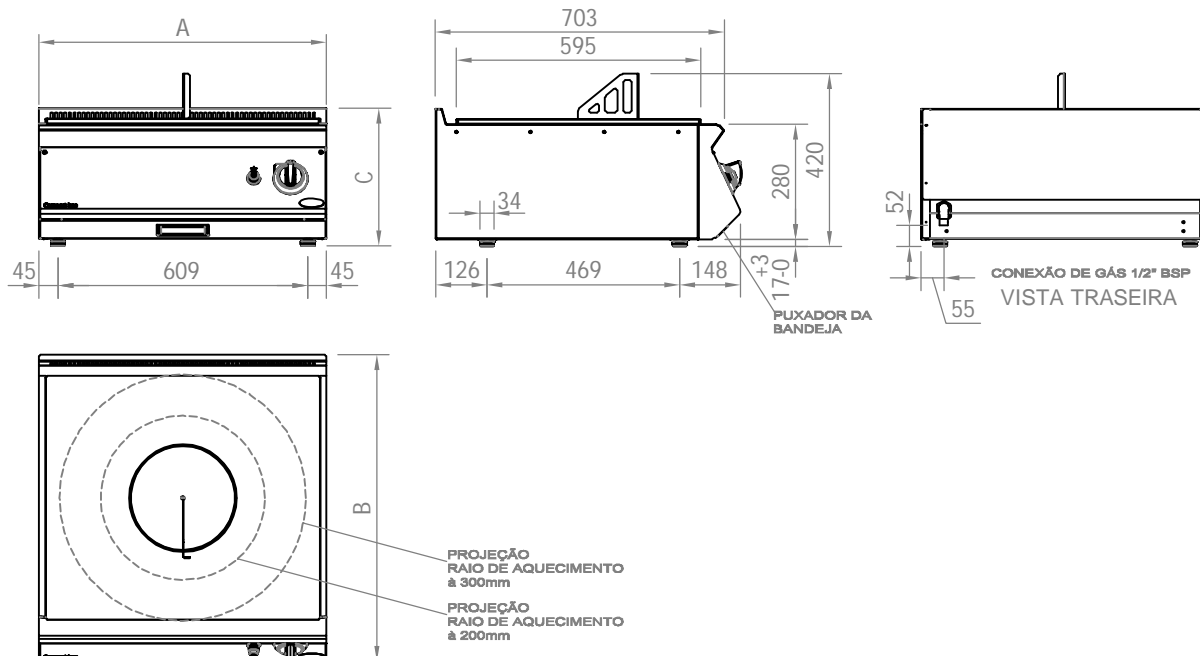

REV.:00  
DEZEMBRO/2017

Todos os direitos reservados.

A Cozil se reserva ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.

Proibida a cópia parcial ou total ou reprodução comercial sem autorização de Cozil Equipamentos Industriais Ltda (Inciso I Artigo 29 Lei 9.610/98).

